




空油壓元件、油壓箱組合

油壓元件 油壓缸 (液壓油缸)

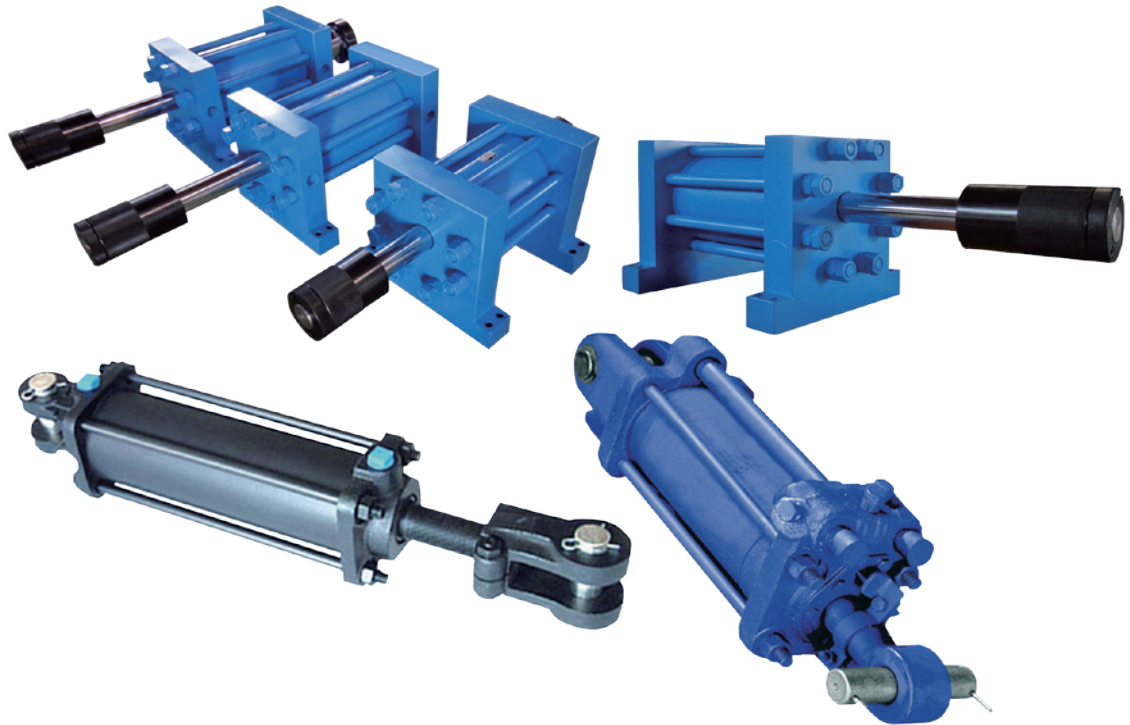

主導業務之一是各種標準和非標準的油壓缸

- 依標準規格和客人需求為主要油壓缸來開發設計和製造。
- 活塞桿採用材質：1045(S45C) 有經鍍硬鉻表面處理，鍍鉻厚度約 20 micron，結構剛性佳，表面硬度高，表面硬度為 HV700(Minimum)，耐磨性高。
- 缸筒採用機械構造用管，內徑精度為 H7~H8，不易變型，更加耐磨損。
- 尺寸精準，油壓缸使用穩定性高。
- 密封件採用進口密封件，可應用在各種場合並提供絕佳的密封效果。




空油壓元件、油壓箱組合

油壓元件 油壓缸 (油壓缸安裝形式)


SD

基本型




LA

橫向底脚型




LB

縱向底脚型




**FA
FE
FY**

桿側長方法蘭型




**FB
FF**

缸頭側長方法蘭型




FC

桿側四方法蘭型

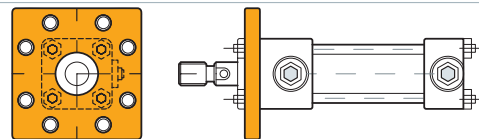

FD

缸頭側四方法蘭型

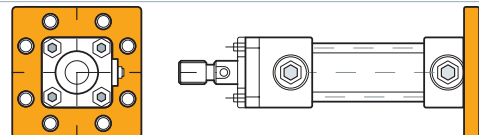


CA

單耳環型




CB

雙耳環型



TA

杆頭蓋銷(耳)軸型



TC

中間銷(耳)軸型

